




ダイヤ
CBN 砥石

V BORON

高能率平面研削用砥石

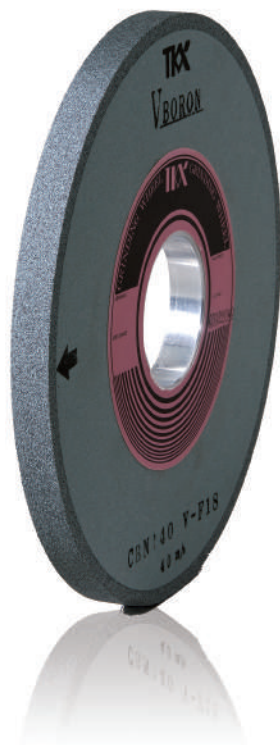

特長

V- ボロンは、単石で簡単にドレッシングが可能で、使いやすさを重視した切れ味抜群の砥石です。難削材も楽に高精度な研削仕上がりが可能で、乾式・湿式の両方で使用できるので、目的に合わせて様々な研削にご利用いただけます。また、作業時間の短縮ができるので、抜群の経済性で加工原価の高騰を防ぐことができます。

使用上の注意

- 使用周速：max40m/sec (2,400m/min)
- 推奨周速：26~30m/sec (1,600~1,800m/min)
- ドレス： 単石 2 μ m/pass×N回
低速 800m/min がベター

適合鋼材

HRc45 以上の焼入鋼の加工に効力を発揮します。

- 工具鋼 (SKH、SKD、SK など)
- 合金鋼 (SCM、SNCM など)
- 軸受鋼 (SUJ など)

標準寸法

外径 (D)	厚み (T)	穴径 (H)	×層	形状スペック
180	6	31.75	5	1A1 CBN140V-F18
	13	31.75	5	
		50.8	5	
200	13	31.75	5	
		50.8	5	



株式会社 TKX

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は