




バレル研磨機

# 可傾式バレル研磨機

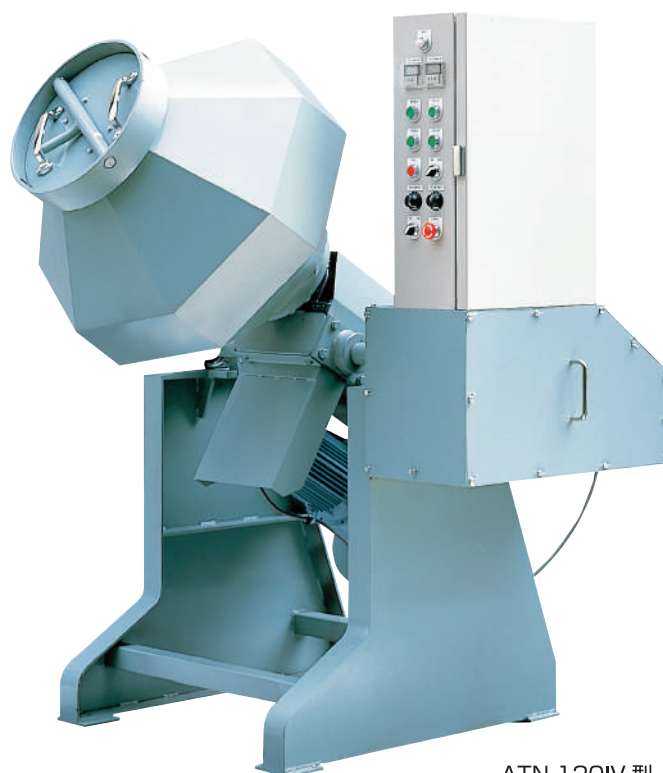

ATN-120IV 型

## 特 長

二重八角錐体バレル層の回転運動によって、加工品と研磨石の流動、相対運動を生じさせ研磨を行います。  
小型加工品の多種少量研磨に適しています。

## 仕 様

機 種	ATN-65H	ATN-120H	ATN-200H	
バレル容量 (ℓ)	65	120	200	
充填量 (ℓ)	65×65%	120×65%	200×65%	
バレル寸法	550×550	680×550	815×580	
投入口寸法 (mm)	180	280	360	
機械寸法 (mm)	790×1350	980×1350	1210×1600	
全 高	可傾時	1400	1425	1500
	水平時	950	950	1020
モーター (kW)	0.75	1.5	2.2	
バレル回転数 (r.p.m)	40	30	28	
機械重量 (kg)	300	350	450	

※バレル槽の上昇・下降が、プッシュボタンによる自動可傾式 (SH : IV.) もあります。

H 型 : 一定速 (変速なし) 手動式、3点スイッチ

SH 型 : 一定速 (変速なし) 自動可傾。操作盤付 (上、下、押釦、タイマー付)

IV 型 : インバーター変速 自動可傾。操作盤付 (上、下、押釦、タイマー付)



株式会社 TKX

---

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は